



Ruggli PAD

 **RUGGLI**[®]
swiss precision



Ruggli PAD Tampon Maschine


Die Ruggli Tampon-Maschinen genießen weltweit einen besonderen Stellenwert. Sie erfüllen bezüglich Produktionsleistung und Wirtschaftlichkeit alle kundenspezifischen Anforderungen. Dank kontinuierlicher Entwicklungsarbeit, erfüllen Leistung und Sicherheit der **PAD** höchste Ansprüche zur Herstellung von Applikatoren-Tampons für die Monatshygiene.



Kurvenscheiben




Übergabe Watterohling-Press

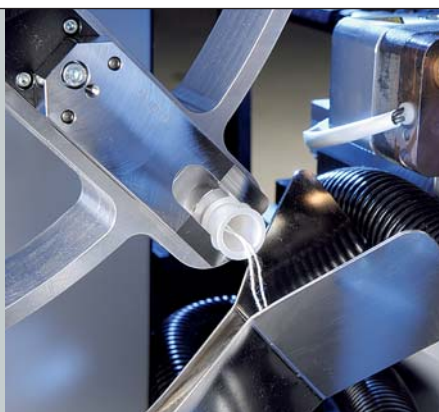

Fadenführung



Detail Wendelförderer

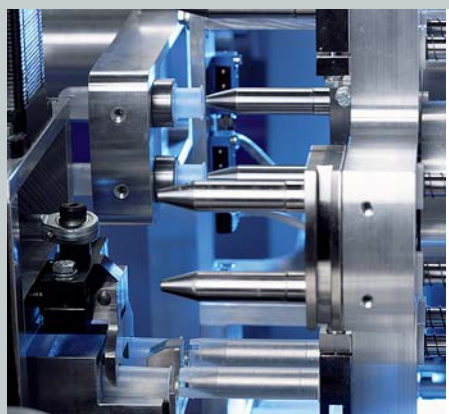

Montage-Einheit



Auslaufband

Ruggli PAD

Produktionsleistung

Geschwindigkeit: 85 Tampons/min
Effizienz: bis zu 90%, in Abhängigkeit von Bedienungspersonal und Materialqualität

Abmessungen

Haupteinheit: LBH: 3600 mm / 1450 mm / 1850 mm
Montagetisch: LBH: 1500 mm / 900 mm / 1850 mm

Gewicht

Haupteinheit: ca. 4500 kg
Montagetisch: ca. 750 kg

Hauptantrieb

4 kW, über Frequenzumrichter angesteuert und mit Scheibenbremse versehen

Elektrische Versorgung

3 x 400 V AC 50 / 60 Hz, 25 A abgesichert

Sekundärspannung

24 V DC / 60 V DC / 46 V AC / 60 V AC und 230 V AC

Druckluftversorgung

Druck 6 bar, Verbrauch 0.4 m³/min