
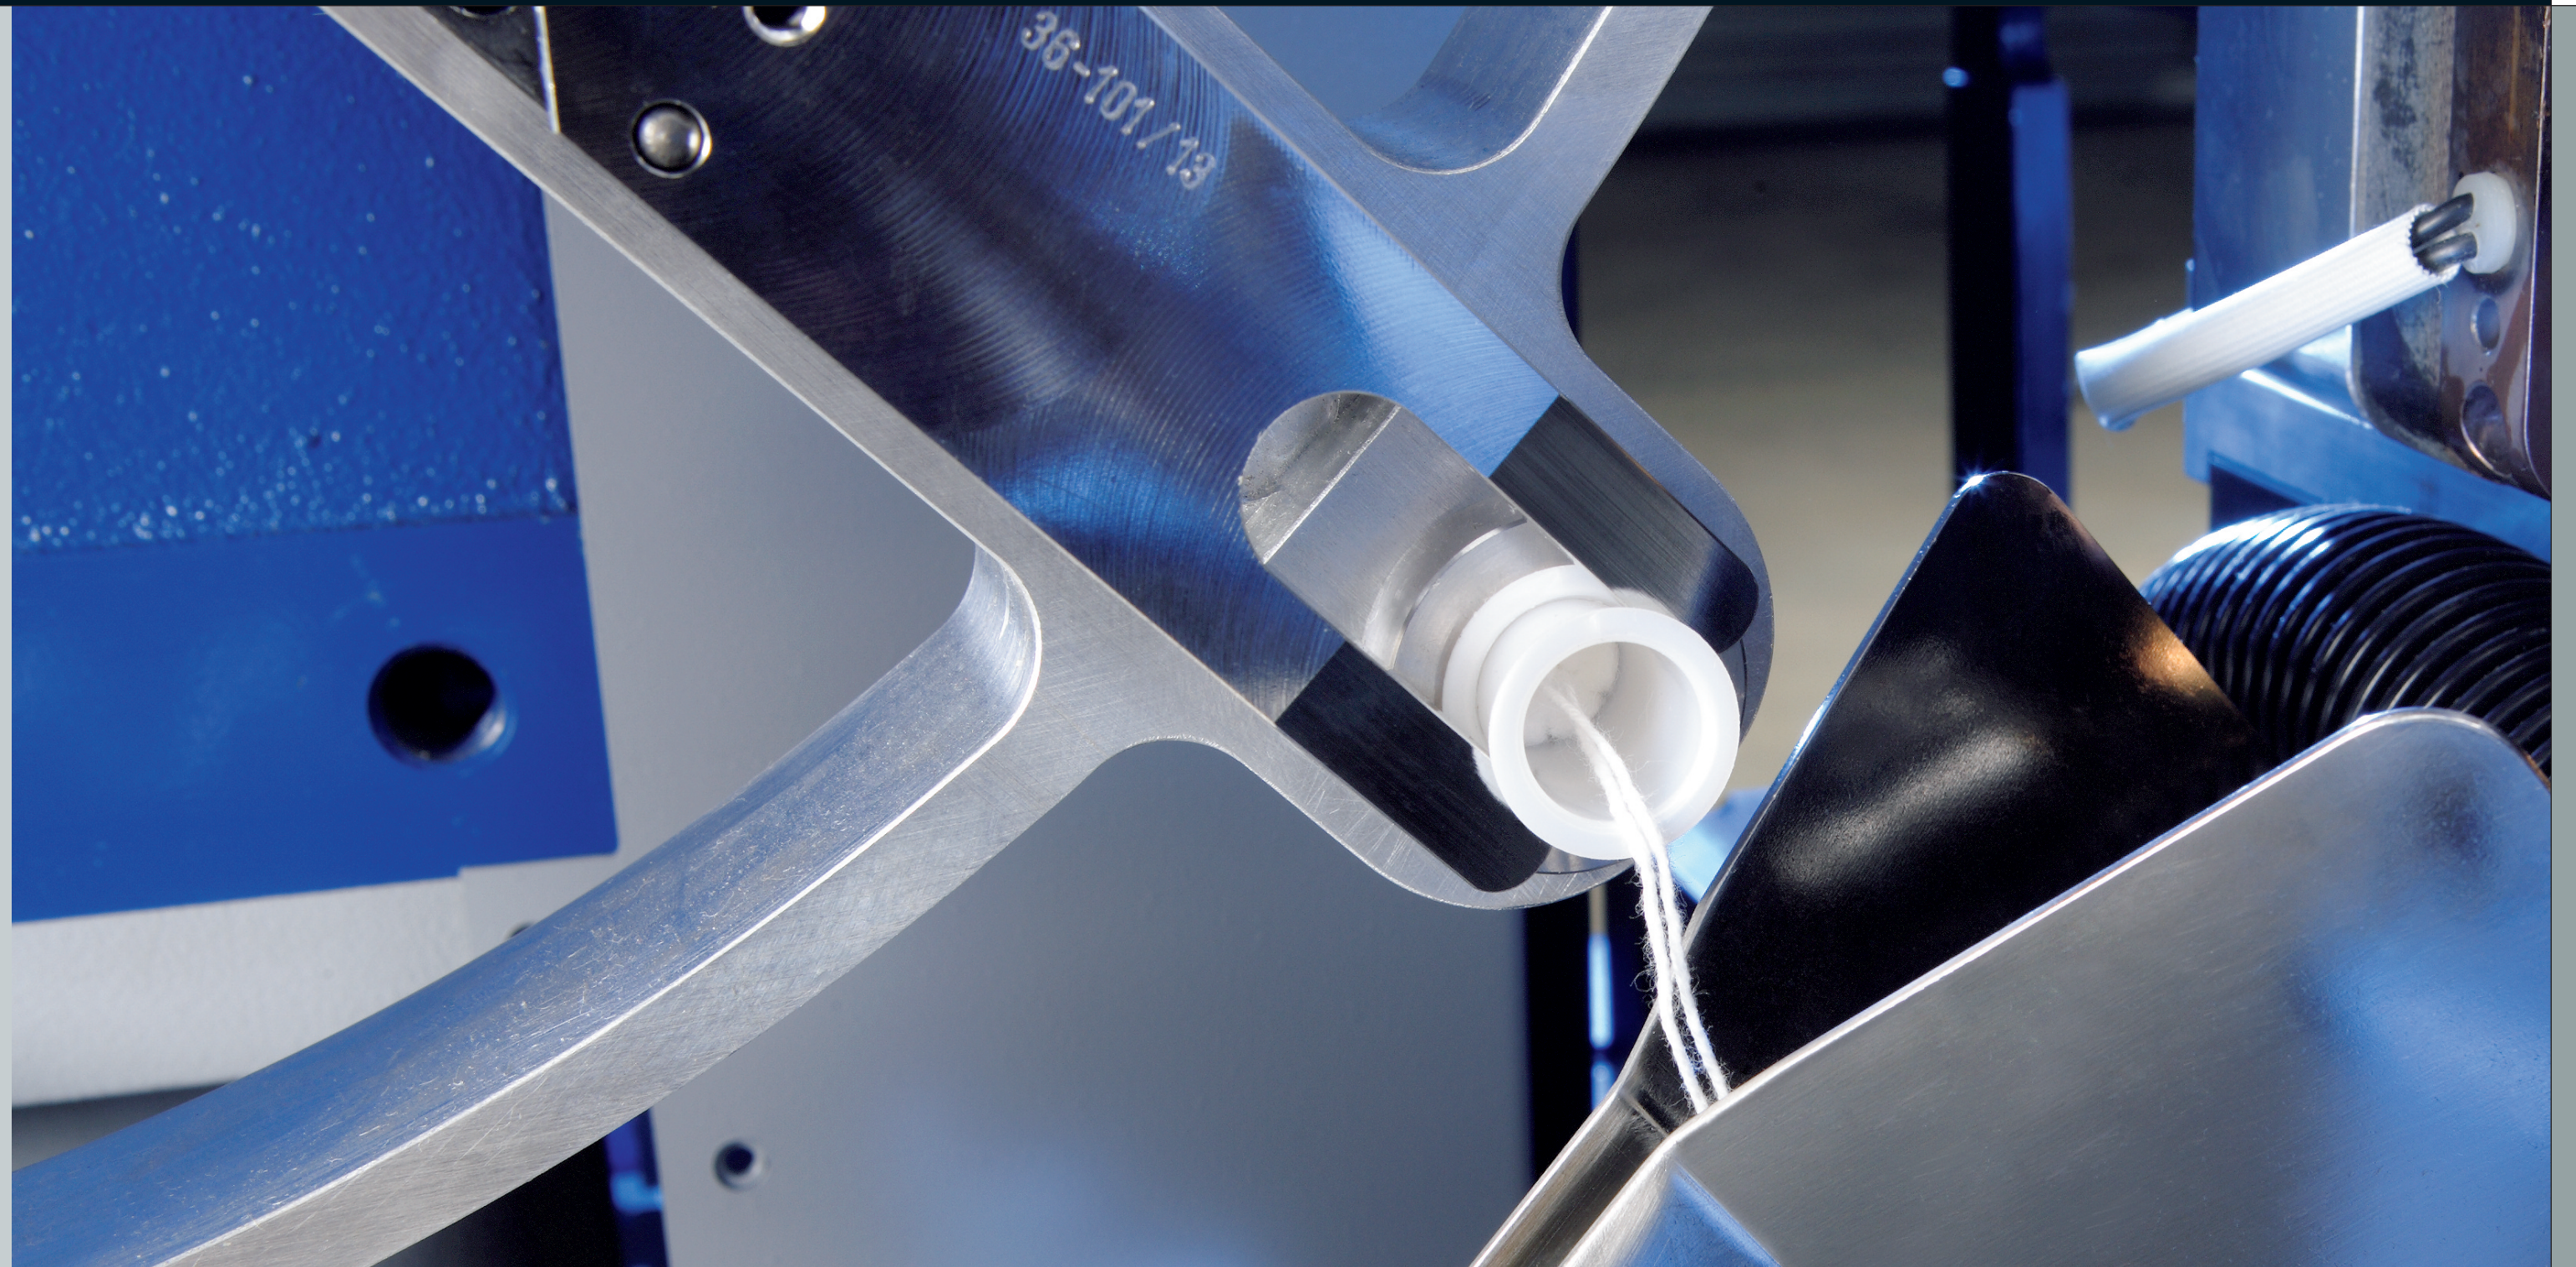


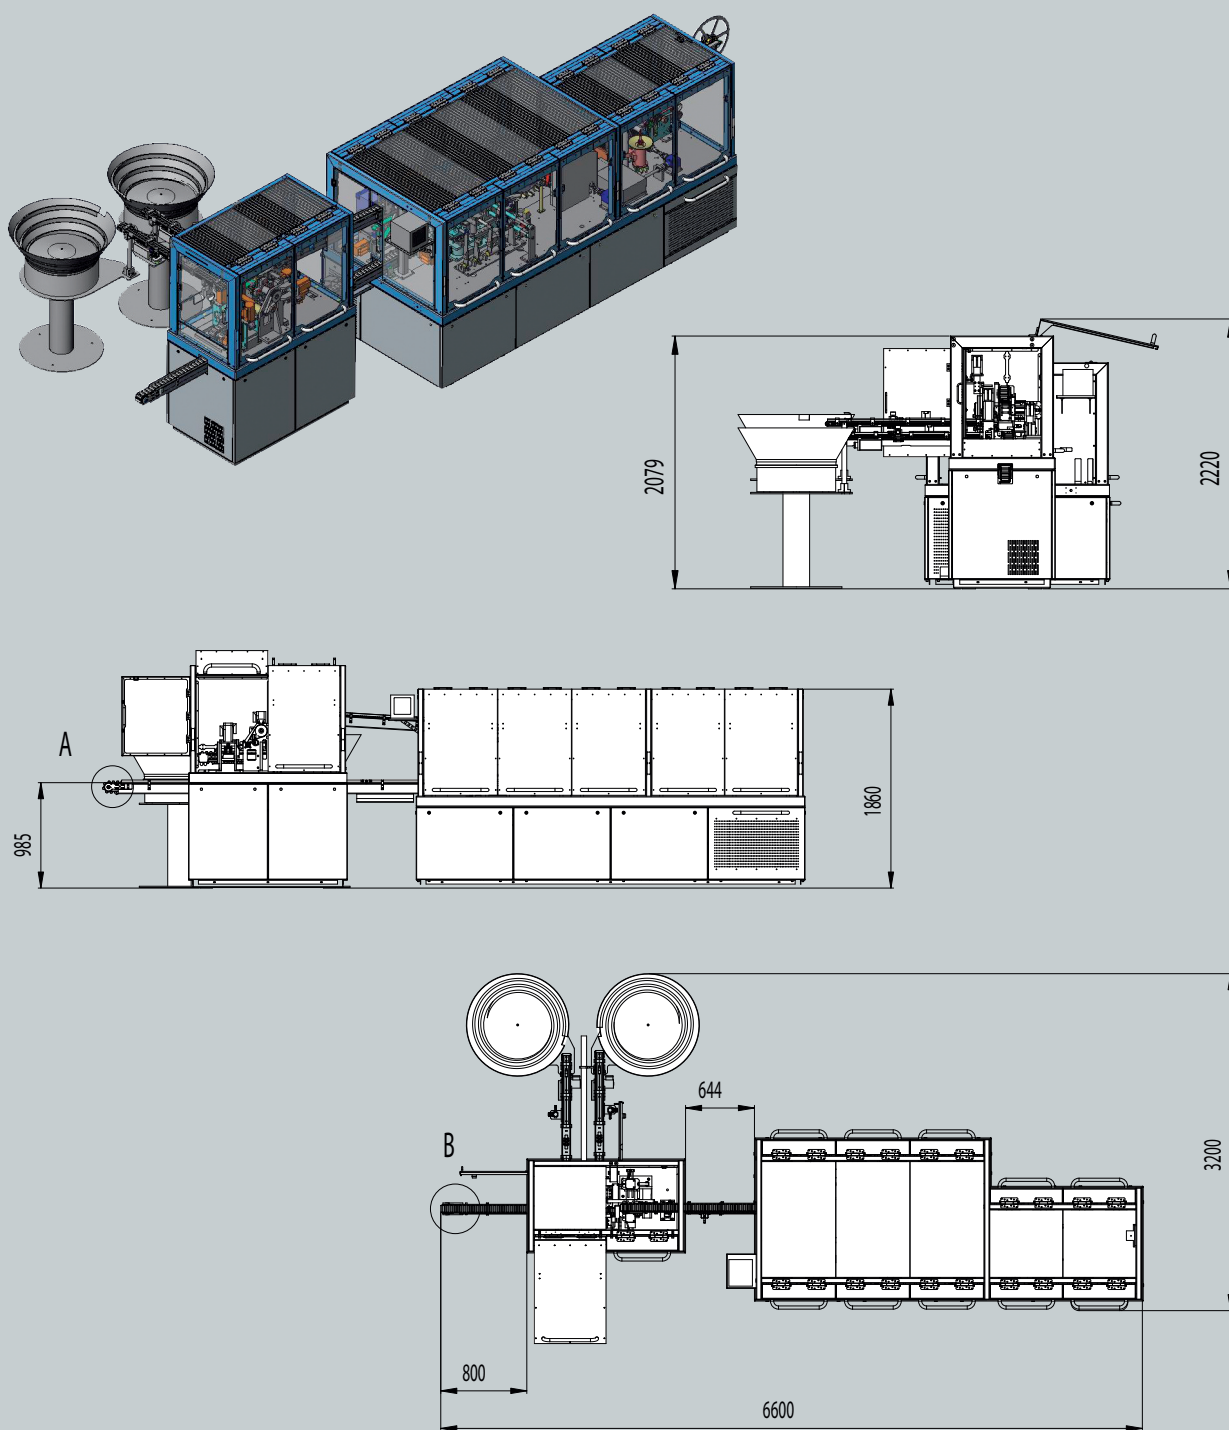


Ruggli PAD

www.ruggli.com

Ruggli AG
Tüftelstrasse 50
5322 Koblenz
Switzerland
Tel. +41 56 267 02 67
Fax +41 56 267 02 68

RUGGLI®
swiss precision

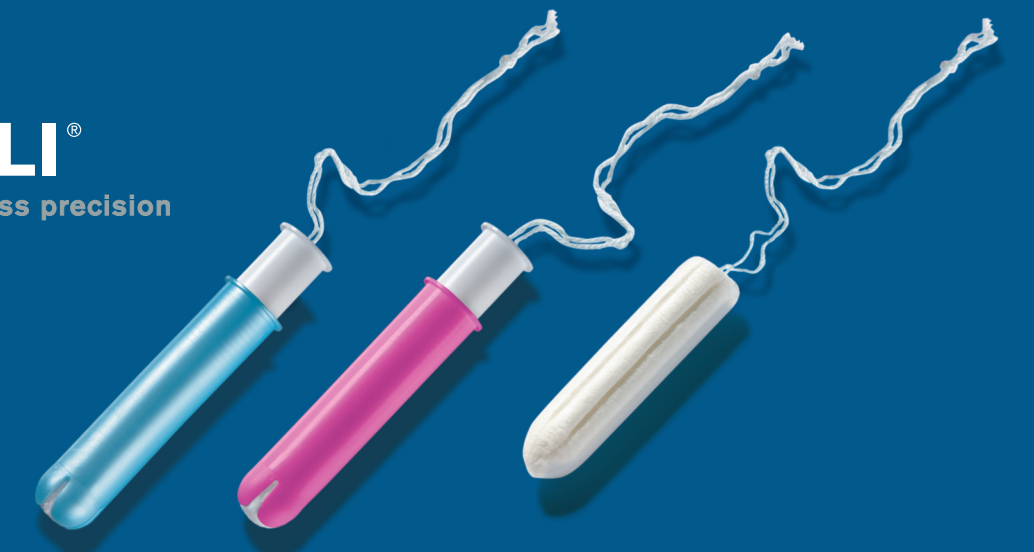

Ruggli PAD Tampon Machine

Ruggli tampon machines have an excellent reputation around the globe. They fulfill all specific customer expectations with respect to manufacturing efficiency and cost-effectiveness. Thanks to continuous development work, the performance and safety of the **PAD** fulfill the highest demands for the production of applicator tampons.

Die Ruggli Tampon-Maschinen geniessen weltweit einen besonderen Stellenwert. Sie erfüllen bezüglich Produktionsleistung und Wirtschaftlichkeit alle kundenspezifischen Anforderungen. Dank kontinuierlicher Entwicklungsarbeit, erfüllen Leistung und Sicherheit der **PAD** höchste Ansprüche zur Herstellung von Applikatoren-Tampons für die Monats-hygiene.



Cams
Kurvenscheiben

Soft roll transfer to press
Übergabe Watterohling-Press

String guide
Fadenführung

Detail Spiral conveyer
Detail Wendelförderer

Assembly unit
Montage-Einheit

Output conveyer
Auslaufband



Ruggli PAD

Ruggli PAD	
Output	speed: 85 tampons/min efficiency: up to 90%, in relation to operation personnel and material quality
Dimensions	main unit: LWH: 3600 mm / 1450 mm / 1850 mm assembly unit: LWH: 1500 mm / 900 mm / 1850 mm
Weight	main unit: ca. 4500 kg assembly unit: ca. 750 kg
Main drive	4 kW, frequency controlled, with disc brake
Electrical power	3 x 400 V AC 50 / 60 Hz, max. 25 A
Secondary voltage	24 V DC / 60 V DC / 46 V AC / 60 V AC and 230 V AC
Compressed air supply	pressure 6 bar, flow 0.4 m³/min

Ruggli PAD	
Produktionsleistung	Geschwindigkeit: 85 Tampons/min Effizienz: bis zu 90%, in Abhängigkeit von Bedienungspersonal und Materialqualität
Abmessungen	Haupteinheit: LBH: 3600 mm / 1450 mm / 1850 mm Montagetisch: LBH: 1500 mm / 900 mm / 1850 mm
Gewicht	Haupteinheit: ca. 4500 kg Montagetisch: ca. 750 kg
Hauptantrieb	4 kW, über Frequenzumrichter angesteuert und mit Scheibenbremse versehen
Elektrische Versorgung	3 x 400 V AC 50 / 60 Hz, 25 A abgesichert
Sekundärspannung	24 V DC / 60 V DC / 46 V AC / 60 V AC und 230 V AC
Druckluftversorgung	Druck 6 bar, Verbrauch 0.4 m³/min