




Ruggli TLD

ruggli.com

Ruggli AG
Tüftelstrasse 50
5322 Koblenz
Switzerland
Tel. +41 56 267 02 67
Fax +41 56 267 02 68

RUGGLI®
swiss precision

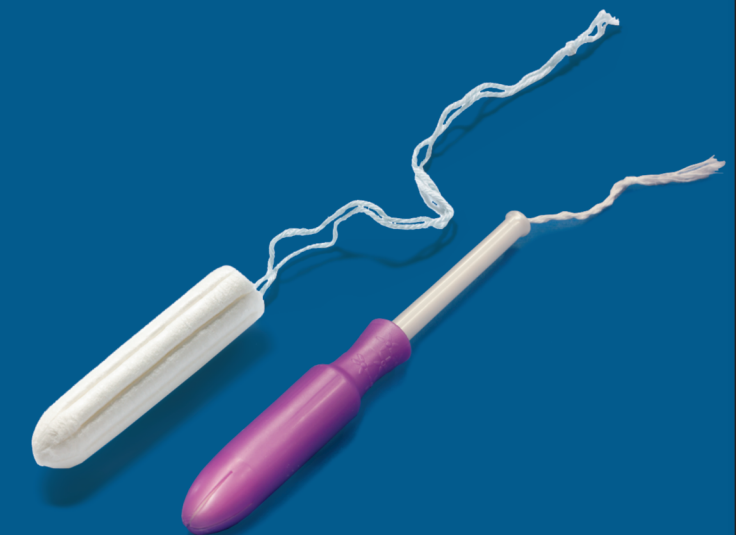


Ruggli TLD Tampon Machine



Ruggli tampon machines have an excellent reputation around the globe. They fulfill specific customer expectations with respect to performance and cost-effectiveness. The newly developed **TLD** for the production of applicator tampons complies with sophisticated requirements in terms of output and design.

Die Ruggli Tampon-Maschinen geniessen weltweit einen besonderen Stellenwert. Sie genügen bezüglich Produktionsleistung und Wirtschaftlichkeit den spezifischen Anforderungen der Kundschaft. Design und Leistung der **TLD** erfüllen höchste Ansprüche zur Herstellung von Applikator-Tampons für die Monatshygiene.

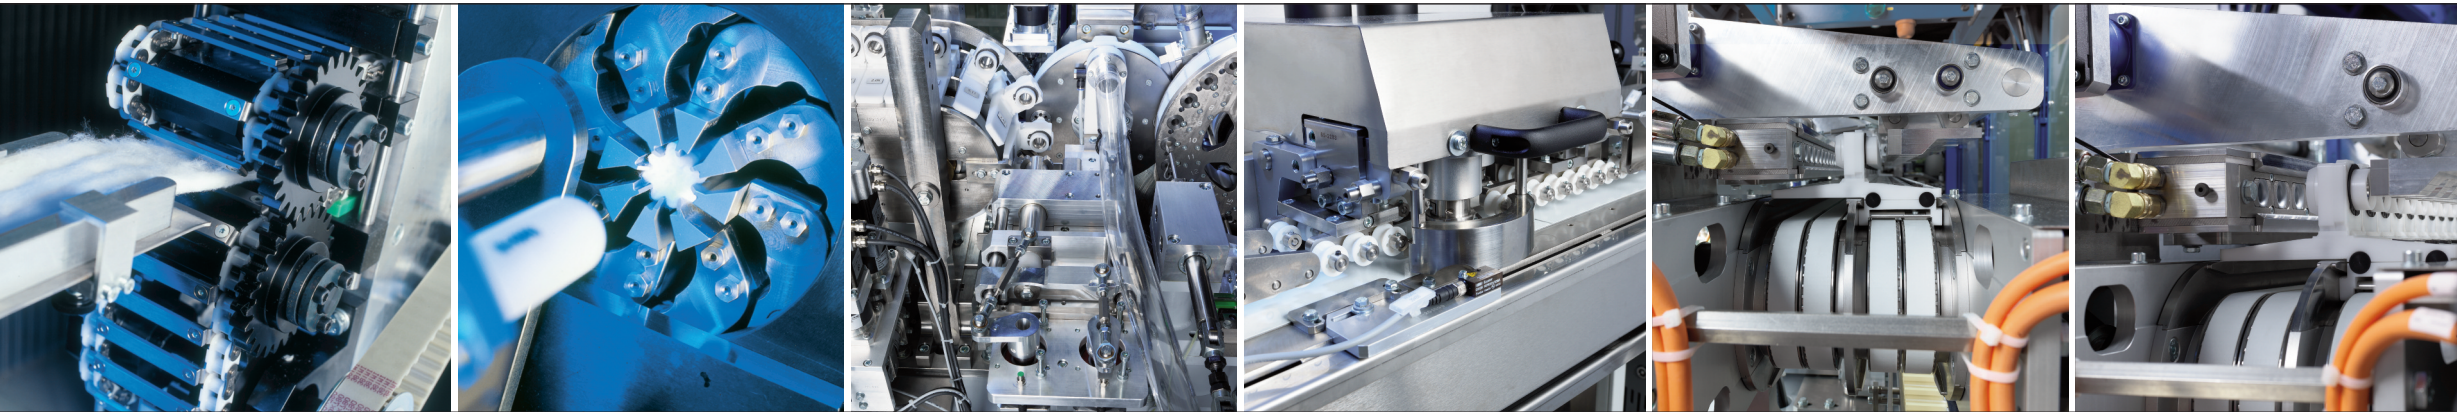

Fleece feeder
Watteband-Einzug

Tampon press
Tampon-Presse

Tampon assembly unit
Tampon-Montage

Applicator orientation unit
Applikator Orientier-Einheit

Applicator transport unit
Applikator Transport-Einheit

Applicator cooling unit
Applikator Kühleinheit



Ruggli TLD

Ruggli TLD		Ruggli TLD	
Output	speed: 120 tampons/min efficiency: up to 90%, in relation to operation personnel and material quality	Produktionsleistung	Geschwindigkeit: 120 Tampons/min Effizienz: bis zu 90%, in Abhängigkeit von Bedienungspersonal und Materialqualität
Dimensions	main unit: LWH: 8000 mm / 4500 mm / 2100 mm	Abmessungen	Haupteinheit: LBH: 8000 mm / 4500 mm / 2100 mm
Weight	ca. 8250 kg	Gewicht	ca. 8250 kg
Main drive	10 kW, frequency controlled, with disc brake	Hauptantrieb	10kW, über Frequenzumrichter angesteuert und mit Scheibenbremse versehen
Electrical power	480 V AC, 60 Hz, max. 32 A	Elektrische Versorgung	480 V AC, 60 Hz, 32 A abgesichert
Secondary voltage	24 V DC and 42 V AC	Sekundärspannung	24 V DC und 42 V AC
Compressed air supply	pressure 6 bar, flow ca. 7.5 m³/h	Druckluftversorgung	Druck 6 bar, Verbrauch ca. 7.5 m³/h