
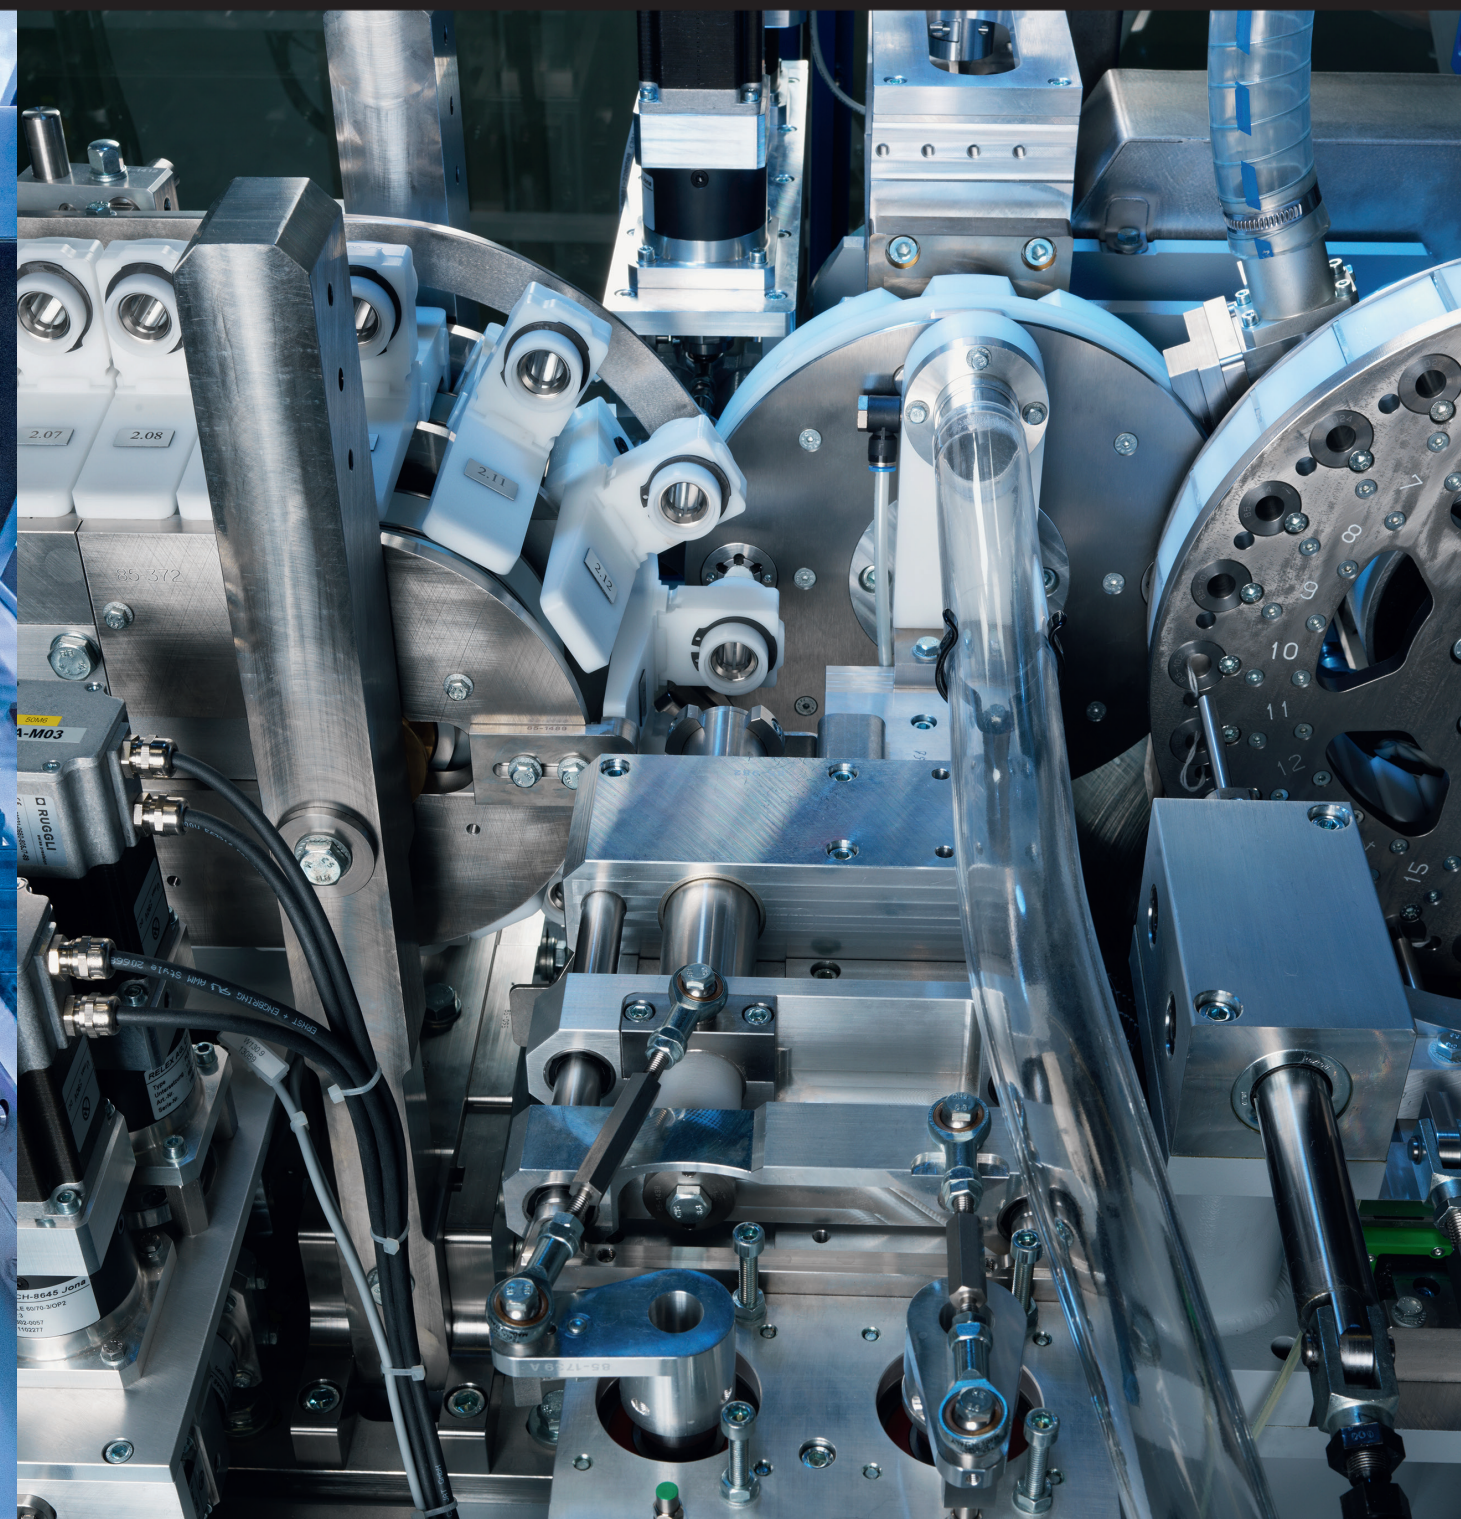


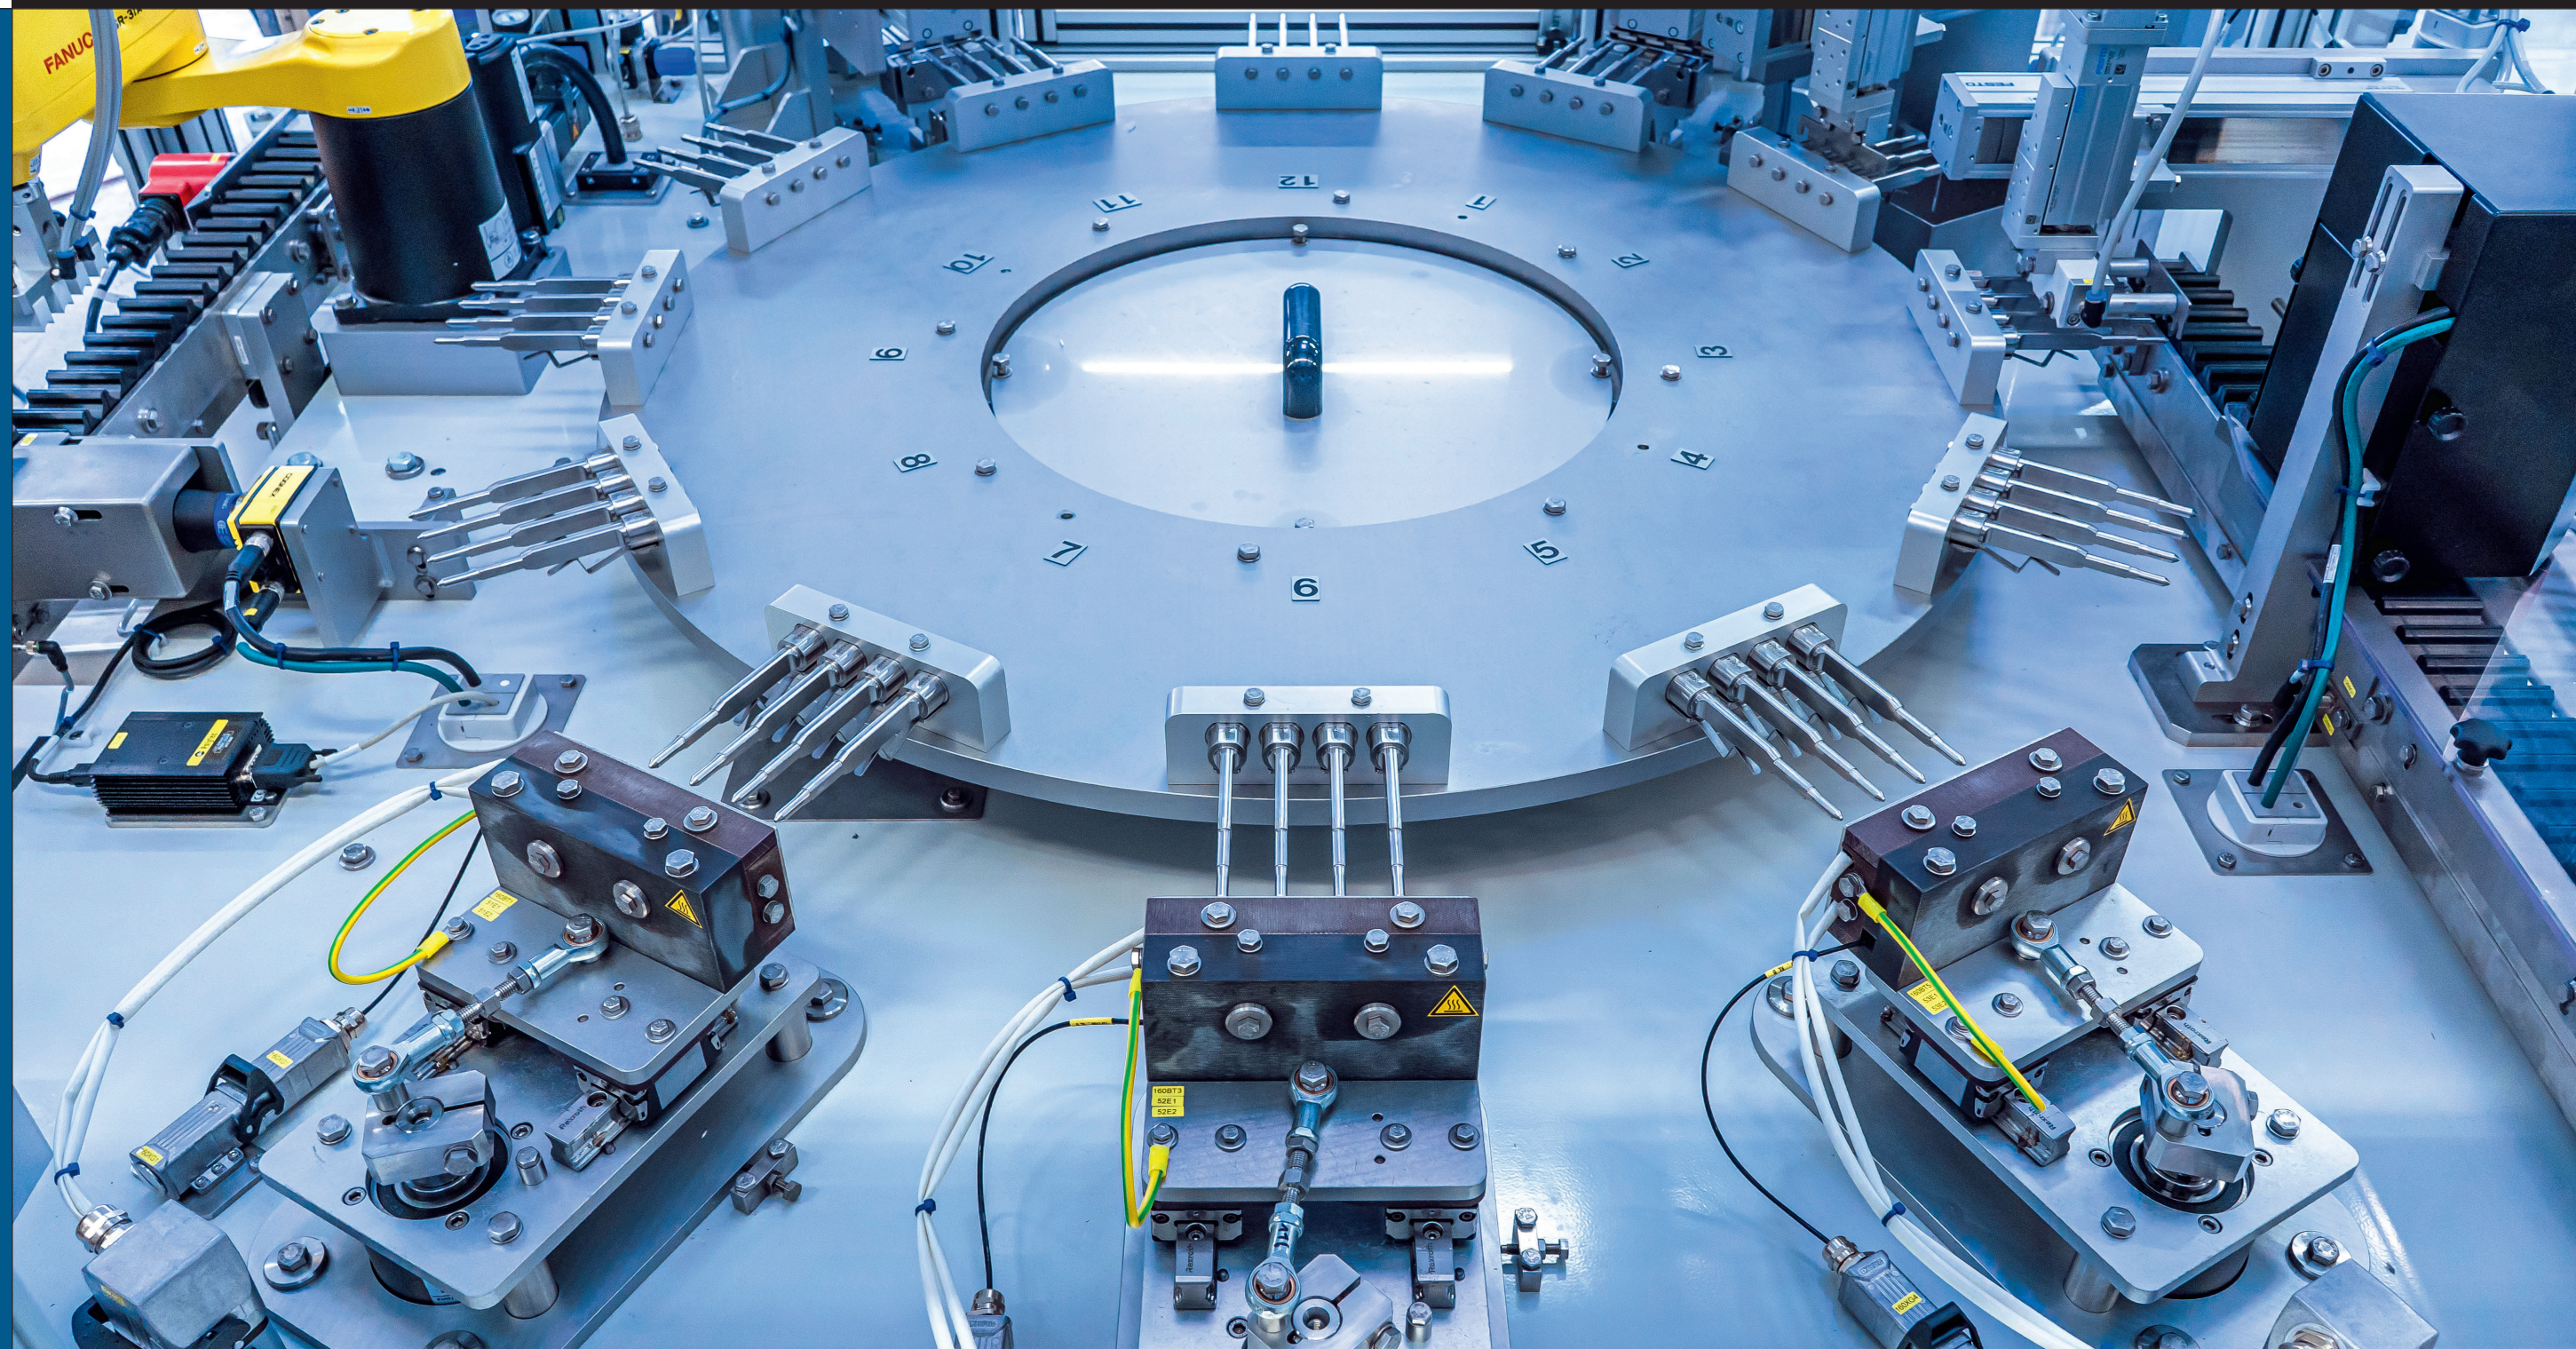


Ruggli TLD-C

ruggli.com

Ruggli AG
Tüftelstrasse 50
5322 Koblenz
Switzerland
Tel. +41 56 267 02 67
Fax +41 56 267 02 68

RUGGLI[®]
swiss precision

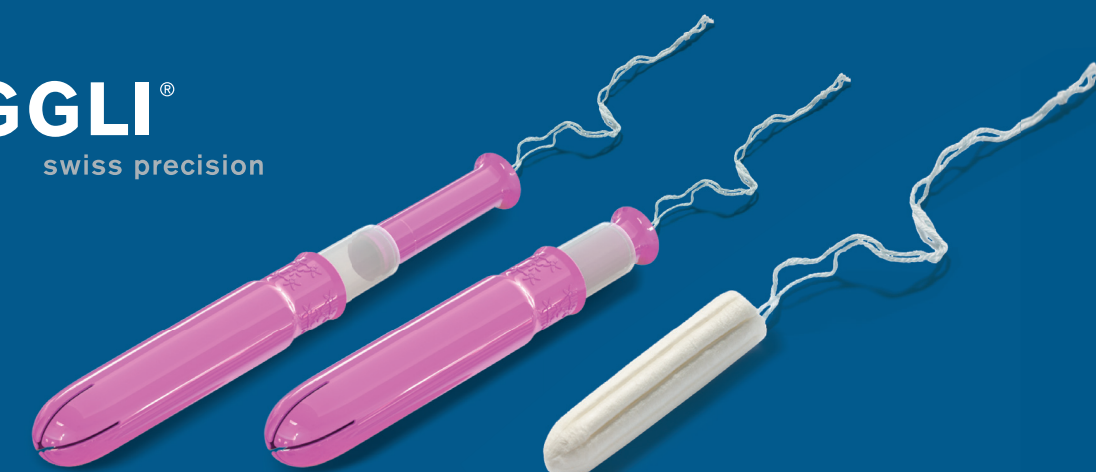

Ruggli TLD-C Tampon Machine



Ruggli Machines have an excellent reputation around the globe. With our quality promise «Swiss Made», they exceed customer expectations with respect to performance, cost-effectiveness and machine manufacturing quality since 1962. The Ruggli **TLD-C** is especially designed for the production of a topload tampon applicator product including the integration of a fully automated assembly unit for a multi-piece tampon applicator.

Ruggli-Maschinen geniessen weltweit einen hervorragenden Ruf. Mit unserem Qualitätsversprechen «Swiss Made» übertreffen sie seit 1962 die Kundenerwartungen in Bezug auf Leistung, Wirtschaftlichkeit und die Qualität der Maschinenfertigung. Die Ruggli **TLD-C** wurde speziell für die Produktion eines Topload-Tampon-Applikator-Produkts, einschliesslich der vollautomatischen Montage eines mehrteiligen Tampon-Applikators, entwickelt.



Orientation of outer tube
Aussernröhrchen Orientierung


Rotary table with forming stations
Rundttaktisch mit Formstationen

Forming station plunger
Formstation Stössel

Tampon press
Tampon-Presse

Tampon assembly unit
Tampon-Montage

Applicator cooling unit
Applikator Kühleinheit

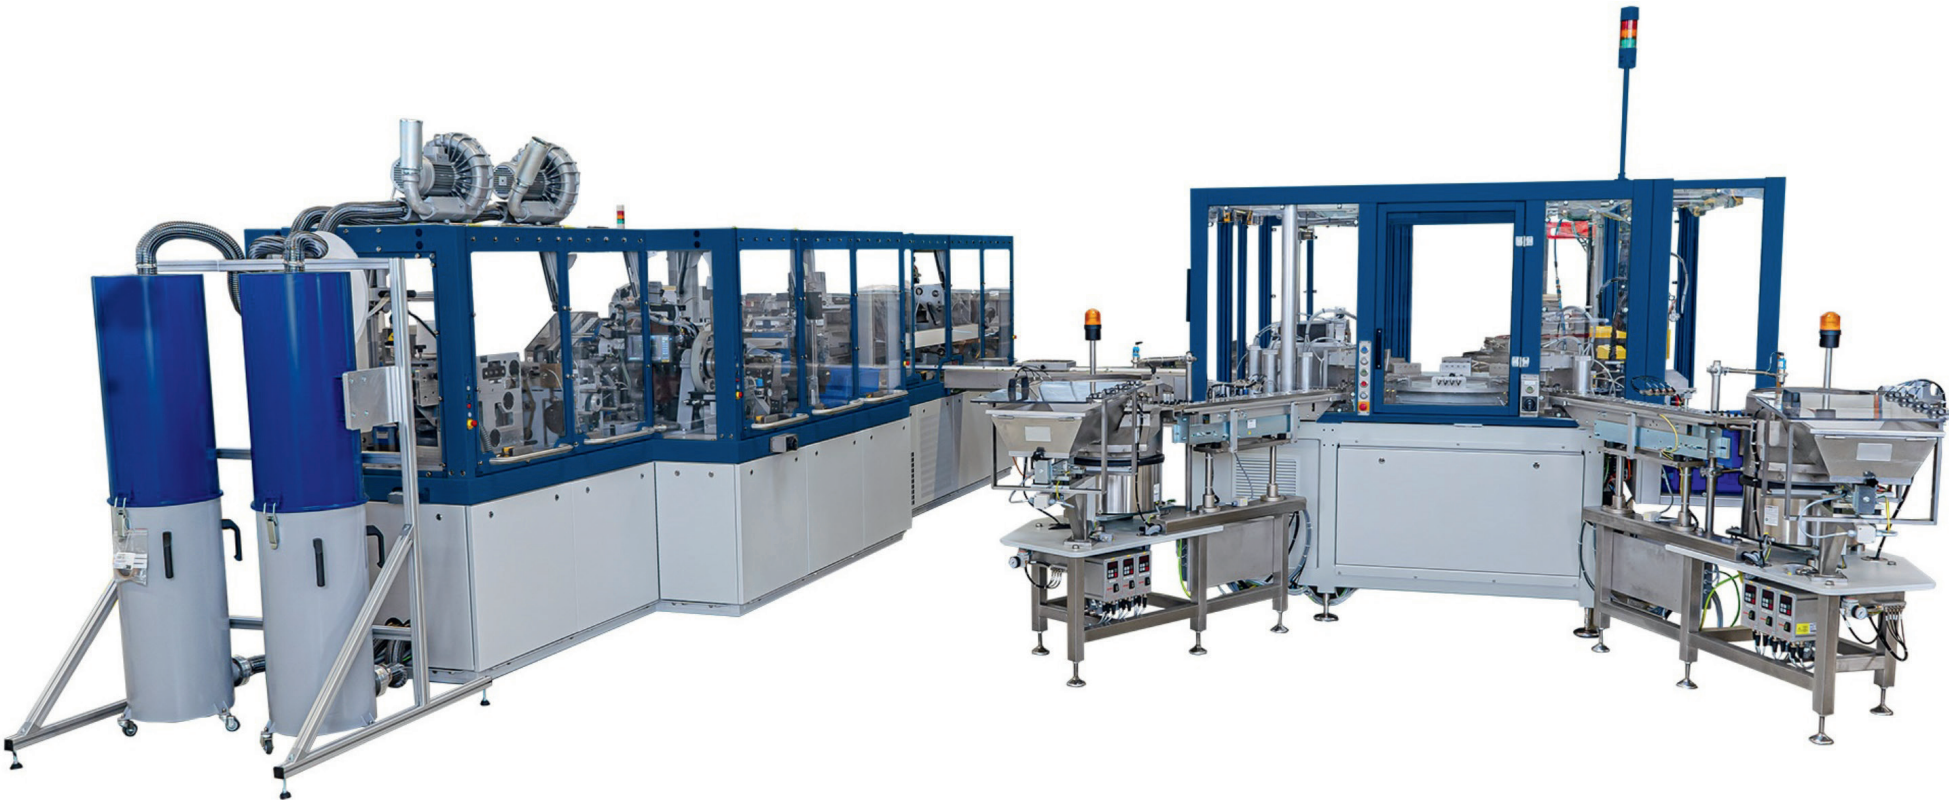

Ruggli TLD-C

Ruggli TLD-C		Ruggli TLD-C	
Output	120 Products/min. Applicators fully automatic assembled	Produktionsleistung	120 Tampons/min. Applikatoren vollautomatisch montiert
Applicator	3-piece Topload Applicator	Applikator	3-teiliger Topload Applikator
Dimensions	Main unit: LWH: 9975 mm / 6000 mm / 2657 mm	Abmessungen	Haupteinheit: LBH: 9975 mm / 6000 mm / 2657 mm
Weight	Approx. 12950 kg	Gewicht	Ca. 12950 kg
Main drive	10 kW, frequency controlled, with disc brake	Hauptantrieb	10 kW, über Frequenzumrichter angesteuert und mit Scheibenbremse versehen
Electrical power	3 × 480 V, 50 / 60 Hz, max 32 A	Elektrische Versorgung	3 × 480 V, 60 Hz, max 32 A
Secondary voltage	24 V DC and 42 V AC	Sekundärspannung	24 V DC und 42 V AC
Compressed air supply	Pressure 6 bar, flow approx. 25 m³/h	Druckluftversorgung	Druck 6 bar, Verbrauch ca. 25 m³/h